



4
...ru
нтр
ess
вал

4

Российские программы с мировым именем

Мы помогаем людям понимать друг друга.
Создавая решения в области искусственного интеллекта, ввода документов,
обработки данных и перевода, мы превращаем информацию в полезные знания.



4

Офисно-административное освещение 2013

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Равномерное освещение без эффекта ослепления.
Функция диммирования.

Монтаж

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Технические характеристики:

- Тип светодиодов – CREE SMD
- Потребляемая мощность – 35/50 Вт
- Световой поток – 3200/5000 лм
- Цветовая температура – 4000 К (базовая)
3500 К (под заказ)
- Индекс цветопередачи – 90



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

NEW

Оптическая часть

Матовые бипараболические решетки в алюминиевой рамке. Устанавливаются в корпус скрытыми пружинами.

Монтаж

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.



Технические характеристики:

- Тип светодиодов – VS tube
- Потребляемая мощность – 43 Вт
- Световой поток – 4000 лм
- Цветовая температура – 4300 К
- Индекс цветопередачи – 80



Конструкция

Сверхтонкий корпус из алюминиевого профиля.

NEW

Оптическая часть:

- Опаловый рассеиватель из ПММА
- Светодиоды расположены в торцевой части светильника

Монтаж

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или размещается на подвесах на опорную поверхность потолка.



Технические характеристики:

- Тип светодиодов – CREE
- Потребляемая мощность – 36 Вт
- Световой поток – 2700 лм
- Цветовая температура – 4000 К
- Индекс цветопередачи – 70



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.
В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

NEW

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SSC SMD.

Монтаж

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Технические характеристики

Потребляемая мощность – 50 Вт
Световой поток: WAVE ECO 2M/3M – 4100/3600 лм
Цветовая температура – 5000 К
Индекс цветопередачи – 80



Конструкция

Пластиковый корпус, рассеиватель из ПММА.
В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

NEW

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в пластиковой рамке.

Монтаж

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.



Технические характеристики:

- Тип светодиодов – LG Innotek SMD
- Потребляемая мощность – 35 Вт
- Световой поток – 3350 лм
- Цветовая температура – 4000 К
- Индекс цветопередачи – 80



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

NEW

Оптическая часть:

- Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке (OPL ECO LED)
- Призматический рассеиватель (PRS ECO LED)
- Тип светодиодов: LG Innotek SMD

Монтаж

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс (OPL/PRS/R ECO LED). Крепятся на поверхность потолка (OPL/PRS/S ECO LED).



Светильник PRS/R ECO LED, по итогам тестирования, проводимого журналом «Современная светотехника» в 2012 г., занял ПЕРВОЕ МЕСТО по совокупности технических параметров среди 20-ти LED-приборов других производителей.



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.
В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната в металлической рамке.

Монтаж

Устанавливаются на подвесах в потолки типа «Грильято».

Технические характеристики

Мощность: 10×28Вт



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

NEW

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: NICHIA SMD.

Монтаж

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Технические данные:

- Тип светодиодов – NICHIA SMD
- Потребляемая мощность – 22,5 Вт
- Световой поток – 2680 лм
- **Световая отдача до 120 лм/Вт**
- Цветовая температура – 4900 К
- Индекс цветопередачи – 73



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

NEW

Оптическая часть

Параболическая решетка из матового алюминия с белыми декоративными вставками в алюминиевой рамке, устанавливаемая в корпус скрытыми пружинками.

Монтаж

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.
Код заказа – 20802 (4 штуки на светильник).



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

NEW


Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка из алюминия MIRO с белыми неперфорированными или зеркальными перфорированными вставками в алюминиевой рамке, устанавливаемой в корпус скрытыми пружинками.



Монтаж

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа – 20802 (4 штуки на светильник).

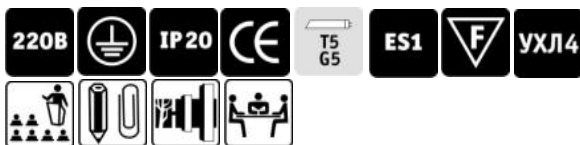

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в рамке цвета металл.

Монтаж

Встраиваются в подшивные потолки и стены из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (6 штук – для модификаций 1×35, 1×58, 4 штуки – для остальных).

Технические характеристики

Потребляемая мощность – 14/18/28/35/36/54/58 Вт.



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской.

NEW

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

Монтаж:

- Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью кронштейнов (идут в комплекте)
- Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). Система подвесов входит в комплект поставки
- При установке в линию необходимо заказать комплект крышек

Технические характеристики:

- Тип светодиодов – LG Innotek SMD
- Потребляемая мощность – 22/30/37 Вт
- Световой поток – 1550/2000/2400 лм
- Цветовая температура – 4200 К
- Индекс цветопередачи – 80



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого профиля.

NEW

Оптическая часть:

- Опаловый рассеиватель из ПММА
- Зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO

Монтаж:

- Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью кронштейнов (идут в комплекте)
- Возможно одиночное исполнение светильников и соединение светильников в прямые линии
- При установке в линию необходимо заказать комплект крышек

Технические характеристики

Потребляемая мощность – 14/28/35 Вт.



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого профиля.

NEW

Оптическая часть:

- Опаловый рассеиватель из ПММА
- Зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO

Монтаж:

- Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). Система подвесов входит в комплект поставки
- Возможно одиночное исполнение светильников и соединение светильников в прямые линии
- При установке в линию необходимо заказать комплект крышек



Технические характеристики

Потребляемая мощность – 14/28/35 Вт.



Конструкция




Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской цвета металл.

Оптическая часть:

- Опаловый рассеиватель из ПММА
- Возможна модификация светильника прямого-отраженного света. Необходимо дополнительно заказать аксессуар FL рассеиватель верхний

Монтаж:

- Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах
- Возможно одиночное исполнение светильников и соединение светильников в линии, а также L, T, X-образное соединение
- При установке в линию необходимо заказать комплект соединения



Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в рамке цвета металл.

Монтаж

Встраиваются в подшивные потолки и стены из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (6 штук – для модификаций 1×35, 1×58, 4 штуки – для остальных).

Технические характеристики

Потребляемая мощность – 14/18/28/35/36/54/58 Вт.



NEW



Окончание



Стыковочный участок



SOLO светильник прямого-отраженного света

Конструкция:

- Цельнометаллический корпус из листовой стали
- Бипараболическая решетка из зеркального алюминия марки MIRO
- Мощность: 1×28, 2×28

Монтаж

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах. Система подвесов входит в комплект поставки.

Преимущества:

- Высокий КПД прибора – 89%
- Возможность применения регулируемого ЭПРА
- Оптимальный прибор для освещения рабочих мест



Конструкция:

- Корпус из алюминиевого профиля
- Бипараболическая решетка из зеркального алюминия марки MIRO
- Мощность: 1×28, 2×28, 1×35, 2×35
- Под заказ корпус белого цвета

Монтаж

Монтируется на поверхность потолка на тросах, система подвесов входит в комплект.

Преимущества:

- Высокий КПД прибора – 96%
- Возможность применения регулируемого ЭПРА
- Оптимальный прибор для освещения рабочих мест



Конструкция:

- Корпус из алюминиевого профиля
- Оптическая система четырех типов
- Мощность: 14, 28, 35 Вт

Монтаж

Монтируется на поверхность потолка на тросах, система подвесов входит в комплект.

Преимущества:

- Возможность соединения в непрерывные световые линии
- Возможность применения регулируемого ЭПРА
- Под заказ возможно окрашивание корпуса в цвета по шкале RAL



Corrido L
Corrido LR



Corrido D
Corrido DR




Corrido NS
Corrido NSR




Corrido N
Corrido NR



Подвесная бестеневая модульная система

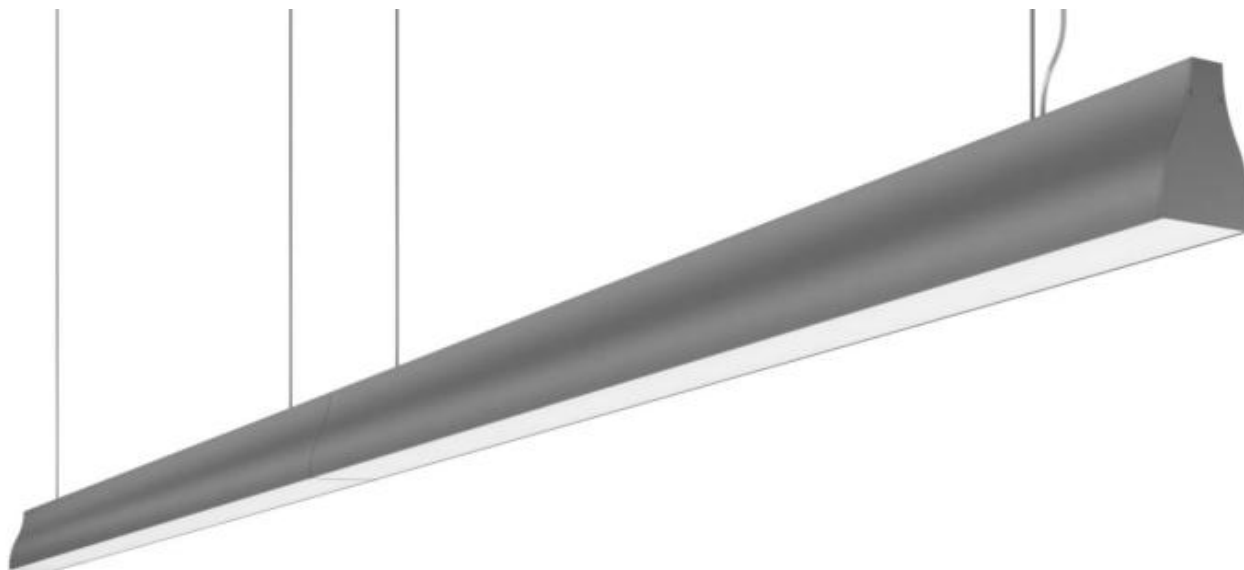


Принципиальная схема бестеневой модульной системы CORRIDO CS+CE



CORRIDO CS

CORRIDO CE

.....



CORRIDO CE

Конструкция

Штампованный стальной корпус, покрытый белой порошковой краской.

NEW

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

Монтаж

Крепление на поверхность потолка или стены.



Технические характеристики:

- Тип светодиодов – CREE SMD
- Потребляемая мощность – 29, 38 Вт
- Световой поток – 2500, 3000 лм
- Цветовая температура – 4100 К
- Индекс цветопередачи – 85



Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимера.

Монтаж

Крепление на поверхность стены (потолка, пола для моделей MLC).

Возможны модификации со светодиодной LED лампой RLB 7,5 W.



NEW



Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Вандапоустойчивые крепежные элементы рассеивателя.

NEW

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната.

Монтаж

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Технические характеристики:

- Тип светодиодов – NICHIA SMD
- Потребляемая мощность – 8,5 Вт
- Световой поток – 610 лм
- Цветовая температура – 5000 К
- Индекс цветопередачи – 70



Конструкция

Корпус из поликарбоната.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната.

Монтаж

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Возможны модификации со светодиодной LED лампой RLB 7,5 W.



NEW





Ларина Виктория
Старший менеджер направления
«Офисно-административное освещение»

Т +7 (495) 995 55 95 (вн. 2035)
М +7 (925) 786 02 92
Е v.larina@ltcompany.com